


## MODÜLER<sup>2</sup> X5 Sayaç ve Dağıtım Panoları



Mühür için içten vidalı  
arka kapak



İçten vidalı  
braket



### Ham madde ve Malzemeler

Sac	: Galvanizli sac
Boya	: RAL 7035 Epoksi Polyester
Karkas	: 2.0 mm boyalı
Birleştirme	: 1.5 mm boyasız galvaniz
Ayak Baza (Sağ-Sol)	: 2.0 mm boyalı (RAL 7035)
Ayak Baza (Ön-Arka Kapatıcı)	: 1.5 mm (RAL 7035)
Yatay Bağlantı	: 1.5 mm boyasız galvaniz

Ön Kapak	: 1.5 mm boyalı
Yan Kapaklar	: 1.2 mm boyalı
Arka Kapak	: 1.2 mm boyalı
İç Kapaklar	: 0.9 mm boyalı
Alt Kapatıcılar	: 1.2 mm boyasız galvaniz
İç Perde Taşıyıcılar	: 1.5 mm boyalı

### Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP40 panolarda ön-arka kapaklar poliüretan contalı.
- Ön kapaklar kilit sistemi 3 noktadan kilitlenebilir.
- Üst kapak kablo girişi, isteğe göre fırçalı veya EPDM contalı.
- Alt kapatıcılar, isteğe göre fırçalı veya EPDM contalı
- 4 Adet kaldırma ayboltu.

- Bazalar ayrı ayrı dört köşeye veya sağa-sola bütün seçeneği.
- Kablo geçişi için, sağ-sol bazalar cointli kopartmaya uygun.
- Ön kapılar, 20x20 mm profil, 4 adet zamak köşe birleştirme.

### Kullanım Ortamları


- Dahili ortamlarda IP40.

### Kullanım Seçenekleri

- Düz kapaklı

S.NO.	ÜRÜN KODU	SAYAÇ	ÖLÇÜ (AMPER)	ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
1	2004.1051	X5	100 A	500x1600x400
2	2004.1053	X5	160 A	600x1600x400
3	2004.1055	X5	250 A	700x1600x400
4	2004.1057	X5	400 A	800x1600x500
5	2004.1059	X5	100 A	500x1800x400
6	2004.1061	X5	160 A	600x1800x400
7	2004.1063	X5	250 A	700x1800x400
8	2004.1065	X5	400 A	800x1800x500
9	2004.1067	X5	100 A	500x2000x400
10	2004.1069	X5	160 A	600x2000x400
11	2004.1071	X5	250 A	700x2000x400
12	2004.1073	X5	400 A	800x2000x500

**MODÜLER2**  
X5 Sayaç ve Dağıtım Panoları

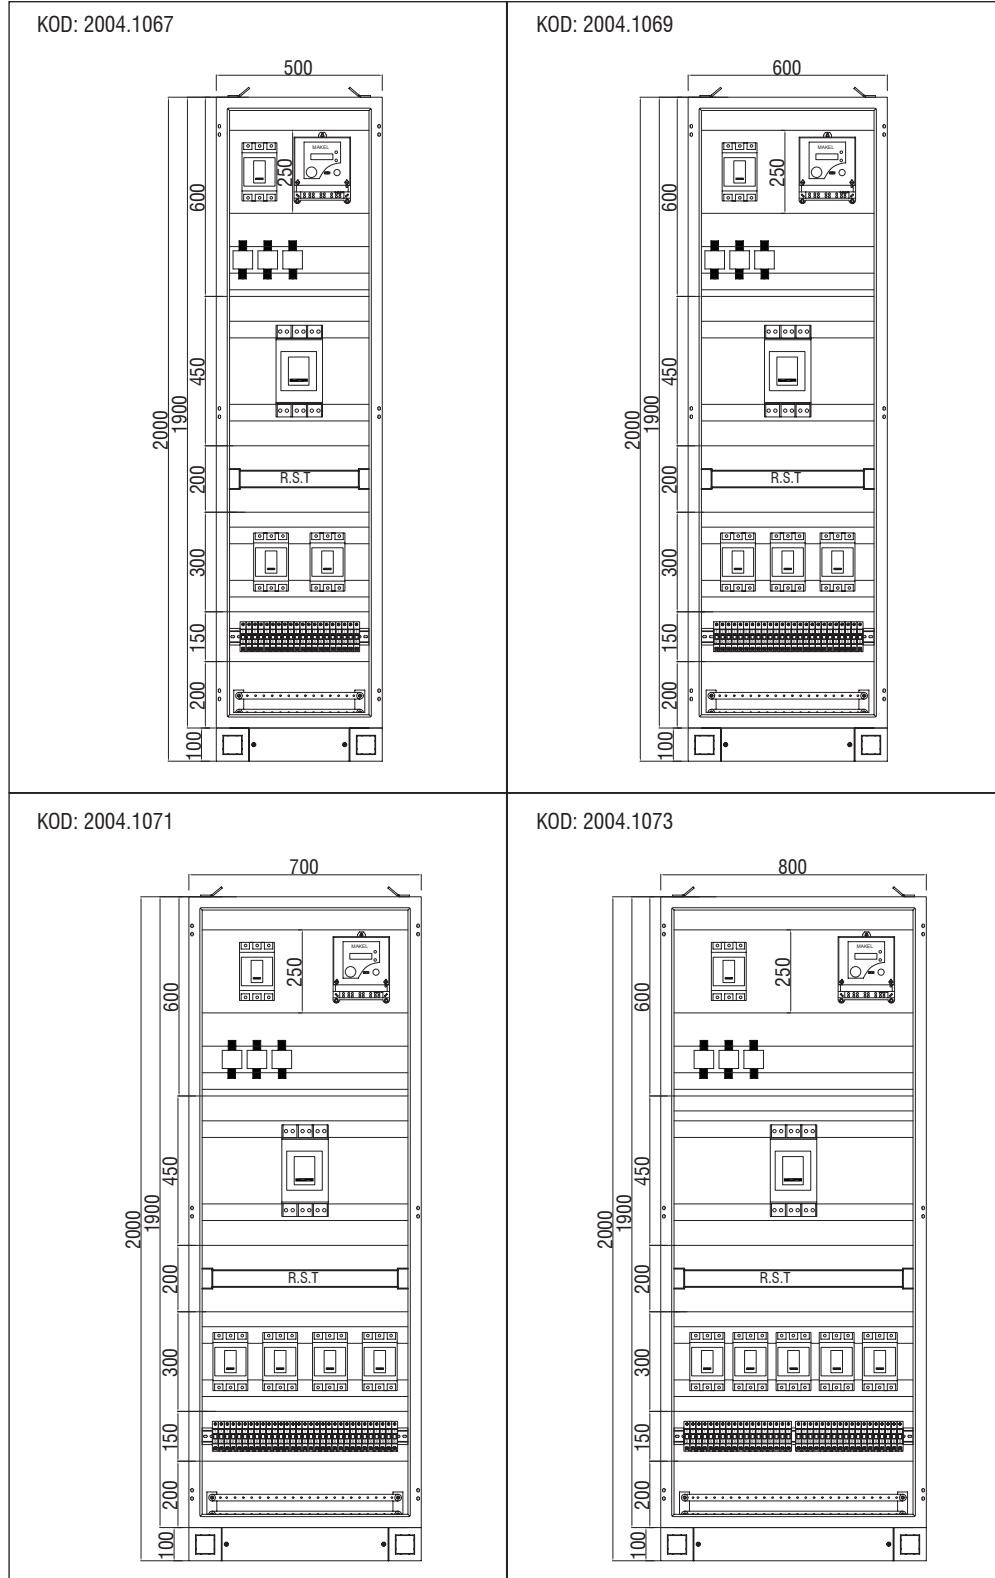

- 3400.1255 
- 3400.1273 
- 4000.3433 4000.3431 
- 3400.1327 
- 4000.3427 / 4000.3213 
- 4000.2127 
- 4000.3221 
- 2220.3451 
- 4000.2145 / 4000.3111 
- 4000.2345 
- 3400.1691 
- 4000.2343 4000.2183 
- M2-MB70404 
- 2210.0009 
- 4000.3245 / 4000.3189 
- 4000.2121 
- 4000.3235 / 4000.3213 