

Duvara Yaslı Yer Tipi Trafo Direk Altı Sayaç Panoları

Ham madde ve Malzemeler

Sac : Galvanizli sac
Boya : RAL 7035 Epoksi Polyester
Conta : Kapakta Poliüretan Dökme Conta
Civatalar : SST8

Menteşe : Gizli, alüminyum gövdeli kapağa kaynaklı
Alt Plaka : 1.2 mm boyalı
Kilit : Kollu ispanyolet asma kilit

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP55-IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- Şapkalar 1.5 mm poliüretan contalı. Üstte kılavuz vidayla vidalanır.
- X5 Sayaç Panosu.
- Bazalar, sağ-sol bütün ön-arka iki vidayla takılıp sökülür.
- Yere veya duvara montajlanır.


Kullanım Ortamları

- Harici ortamlarda.
- Dahili, nemli ve ıslak ortamlarda.
- Direk altına.


S.NO.	ÜRÜN KODU	GİRİŞ	ÖLÇÜ (AMPER)	ÖLÇÜ ENxBOYxDERİNLİK
1	2008.1031	TMŞ	400	600x1255x335
2	2008.1032	TMŞ	630	700x1255x335



KOD: 2008.1031

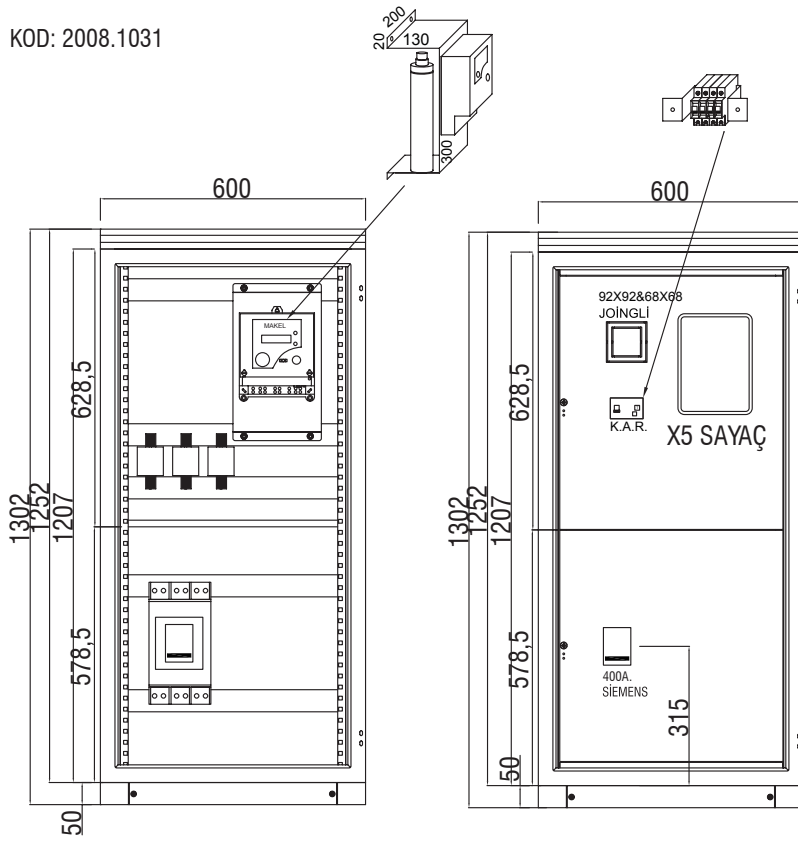


KOD: 2008.1032

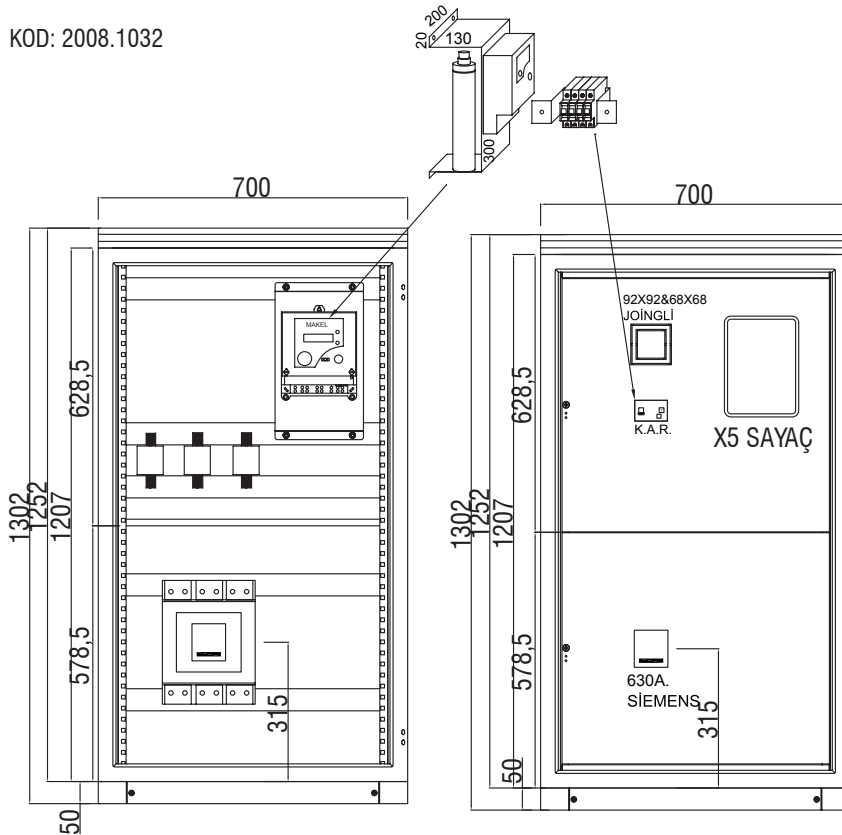

3400.1255



3400.1273



4000.3433 4000.3431

3400.1313



4000.3163

2210.0093



4000.3341 4000.3283

4000.3239



4000.3185 4000.3163

4000.3423



4000.3167

1990.1951



EN:400mm KAPI
4000.3423

1990.1921



BOY:300mm KAPI
4000.2345 / 4000.3185

3400.1691



4000.2343 4000.2183