

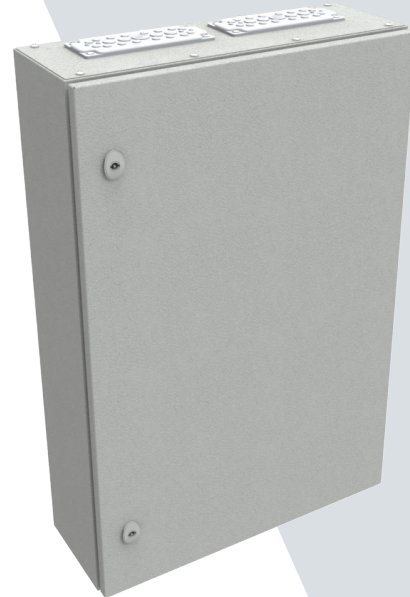

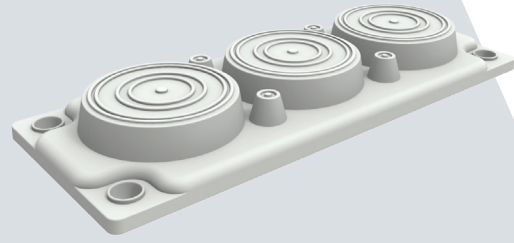









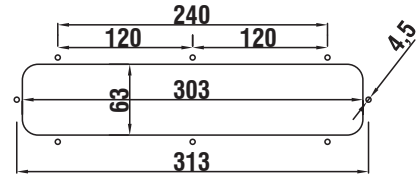


Flanşlar ve Tapalar (Hi-Tech)

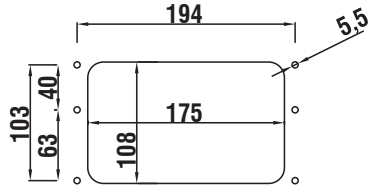


Flanşlar ve Tapalar




Flanşlar ve Tapalar Örnek Uygulama Şekilleri

MODÜLER2 Alt Kapatici



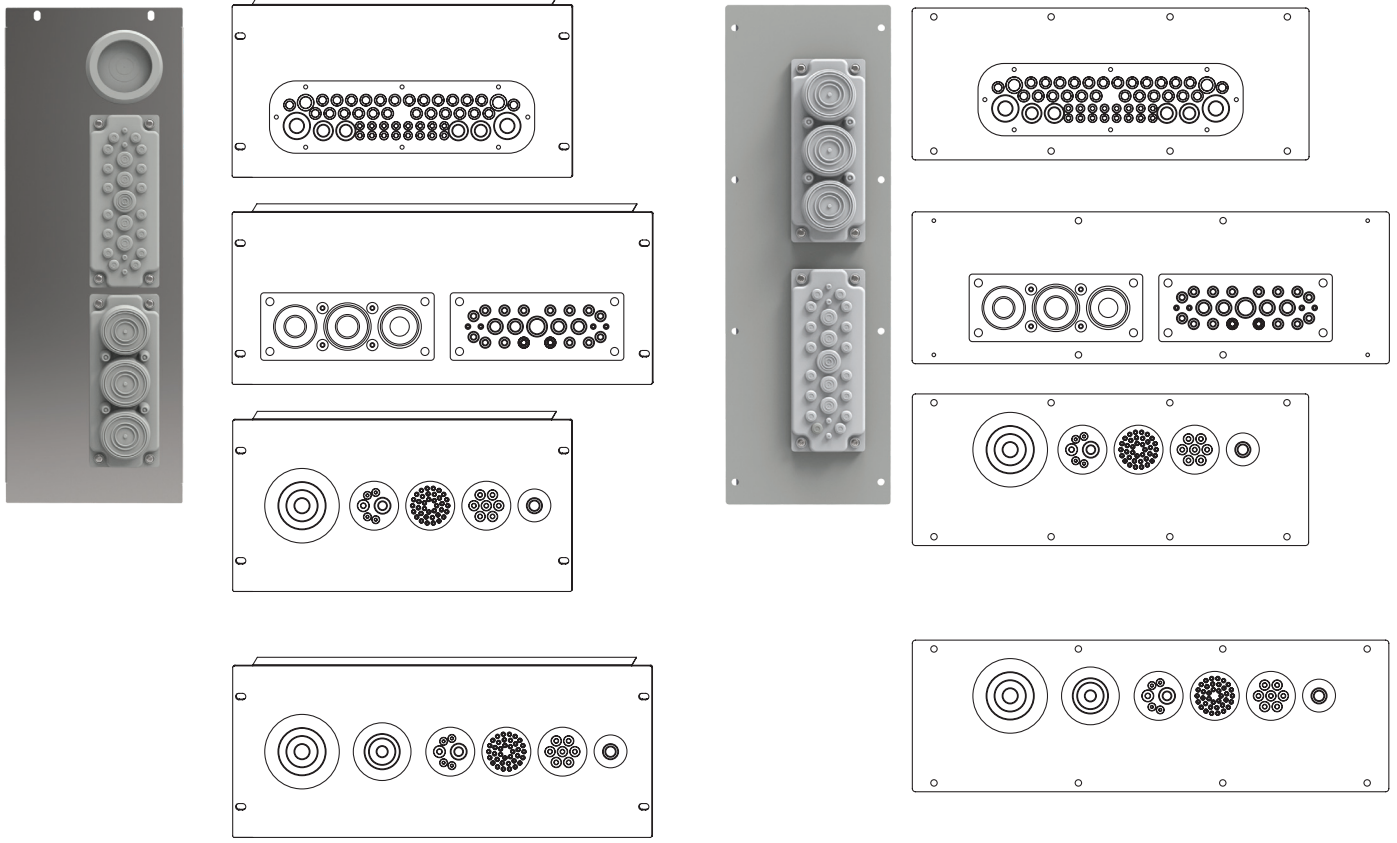

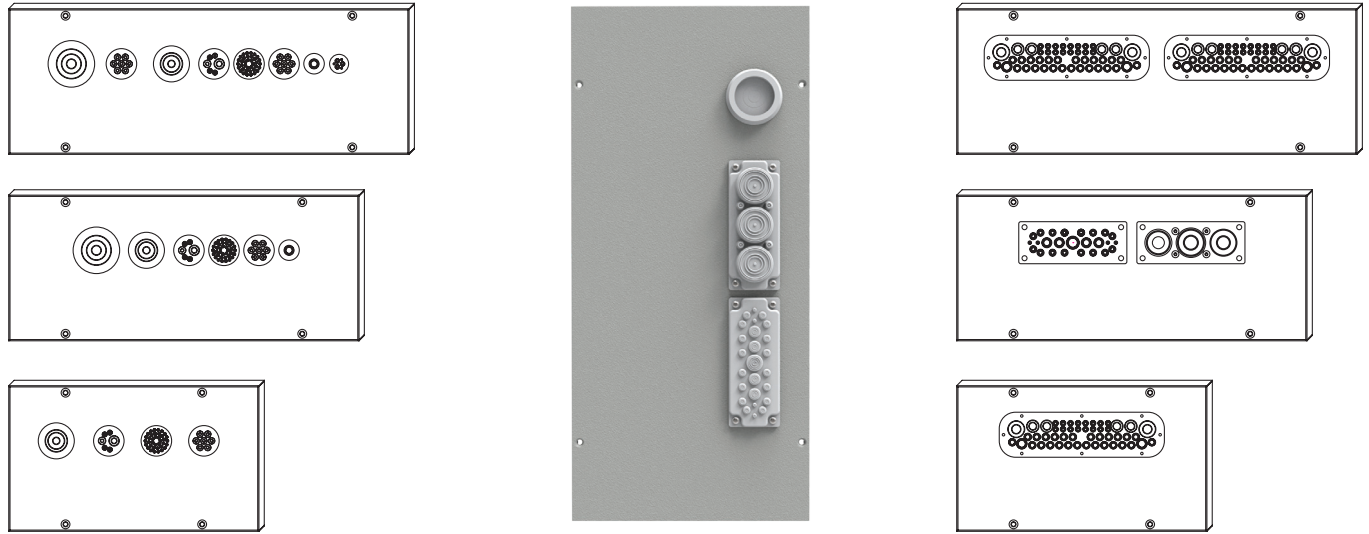

MODÜLER2 Sıva Üstü Duvar Tipi Alt-Üst Plakalar





MODÜLER2 Üst Kapaklar







Flanşlar ve Tapalar

Kablo Giriş-Çıkış Lastik Çoklu Flanşlar (Hi-Tech)									
SIRA NO	ÜRÜN KODU	MALZEMELER	RENKLER	ÖLÇÜLER	IP SINIFI	ISI DAYANIM ARALIĞI	UÇ BOYU	ÖZELLİKLER	RESİM
Giriş Flanşı HTB-10									
1	3200.1101	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035	B-Deliği 138mm x 48mm Delik Aralığı 120mm / 30mm	IP55	-40°C +130°C	2 x 12mm - 21mm 2 x 8mm - 15mm 6 x 5mm - 8mm max 10 kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTC-16									
2	3200.1103	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035 V-0 Beyaz	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deligi 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65	-40°C +130°C	1 x D - 40mm 15 x D - 20mm max 16 kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTC-17									
3	3200.1105	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035 V-0 Beyaz	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deligi 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65	-40°C +130°C	9 x 18mm - 30mm 10mm - 14mm 4 x 10mm - 15mm 4 x 5mm - 10mm max 17 Kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTC-25									
4	3200.1107	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035 V-0 Beyaz	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deligi 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP55	-40°C +130°C	1 x 20mm - 26mm (IP65) 12mm - 15mm (IP55) 16 x 8mm - 14mm (IP65) 7mm - 10mm (IP55) 4 x 14mm - 20mm (IP65) 5mm - 10mm (IP55) 4x 5mm - 7mm (IP65) max 25 Kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTC-3									
5	3200.1109	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035 V-0 Beyaz	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deligi 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65 (little deliği) IP55)	-40°C +130°C	2 x 24mm - 54mm 1 x 30mm - 59mm 3 x 6mm - 14mm max 6 Kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTC-35									
6	3200.1111	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	Gri RAL7035 V-0 Beyaz	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deligi 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65	-40°C +130°C	1 x 17mm - 32mm 2 x 12mm - 18mm 16 x 10mm - 14mm 12 x 7mm - 12mm max 35 Kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	















Flanşlar ve Tapalar

Kablo Giriş-Çıkış Lastik Çuklu Flanşlar (Hi-Tech)									
SIRA NO	ÜRÜN KODU	MALZEMELER	RENKLER	ÖLÇÜLER	IP SINIFI	ISI DAYANIM ARALIĞI	UÇ BOYU	ÖZELLİKLER	RESİM
Giriş Flanşı HTC-50									
7	3200.1113	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65	-40°C +130°C	49 x 7mm - 13mm 1 x 15mm - 25mm Max 50 Kablo	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTKC-36 (Bir diyafram giriş flanşı)									
8	3200.1115	TPE 90 Sha	RAL7035	C-Deliği 216mm x 84mm Kapak Deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm	IP65	-40°C +130°C	4 x 4mm- 8mm 4 x 6mm - 10mm 12 x 7mm - 12 mm 14 x 10mm - 14mm 2 x 12mm - 18mm 1 x 17mm - 32mm max 36 Kablo	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Ana merkez flanşı HTK-26									
9	3200.1117	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	170mm x 68mm Kapak Deliği 10mm Delik Aralığı 160mm / 58mm	IP20	-50°C +120°C	max 26 Kablo	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTX-23									
10	3200.1119	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	D-Deliği 216mmx126mm Kapak Deliği 10mm Delik Aralığı 40mm / 103mm / 194mm	IP55	-40°C +130°C	1 x 33mm- 48mm 18mm - 15 mm 2 x 25mm - 40mm 16mm - 10mm 8 x 18mm - 30mm 10mm 14mm 4 x 10mm - 14mm 4 x 5mm - 10mm 4 x 3,5mm - 5mm max 23 Kablo	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı RIT-50 (Bir diyafram giriş flanşı)									
11	3200.1121	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	SZ2561.000 Delik 330mm x 90mm	IP65	-40°C +130°C	2 x 19mm - 34mm 4 x 16mm - 25mm 2 x 15mm - 21mm 26 x 10mm - 15mm 16x 6mm - 11mm Max 50 Kablo	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	













Flanşlar ve Tapalar

Kablo Giriş-Çıkış Lastik Çuklu Flanşlar (Hi-Tech)									
SIRA NO	ÜRÜN KODU	MALZEMELER	RENKLER	ÖLÇÜLER	IP SINIFI	ISI DAYANIM ARALIĞI	UÇ BOYU	ÖZELLİKLER	RESİM
Giriş Flanşı HTC-0									
12	3200.1123	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	216mm x 84mm Kapak deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm		-40°C +130°C	-	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı JTLC									
13	3200.1125	Polypropeeni PP	Beyaz	210mm x 79mm Kapak deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm		-40°C +130°C	-	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTKC-28									
14	3200.1127	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	216mm x 84mm Kapak deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm		-40°C +130°C	18 x 6mm - 13mm 6 x 13mm - 28mm 4 x 3mm - 11 mm max 28 kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	
Giriş Flanşı HTKC-43									
15	3200.1129	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	216mm x 84mm Kapak deliği 10mm Delik Aralığı 193mm / 62mm		-40°C +130°C	4 x 4mm- 10,5mm 38 x 7mm – 12,5mm 1 x 14mm – 27,5 mm max 43 kablo	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	

Flanşlar ve Tapalar

Basamaklı Lastik Kör Tapalar (Hi-Tech)										
SIRA NO	ÜRÜN KODU	MALZEMELER	RENK	ÖLÇÜLER	IP SINIFI	ISI DAYANIM ARALIĞI	UÇ BOYU	ÖZELLİKLER	TEKNİK ÇİZİM	RESİM
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 12										
1	3200.1161	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 12mm DIŞ ÖLÇÜ 22mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø8	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 16										
2	3200.1163	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 16mm DIŞ ÖLÇÜ 24mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø4-Ø12	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 20										
3	3200.1165	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 20mm DIŞ ÖLÇÜ 33mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø8-Ø12	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 25										
4	3200.1167	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 25mm DIŞ ÖLÇÜ 33mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø8-Ø15	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 32										
5	3200.1169	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 32mm DIŞ ÖLÇÜ 41mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø15-Ø34-Ø45	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 60										
6	3200.1171	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 60mm DIŞ ÖLÇÜ 72mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø15-Ø34-Ø45	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HSS-M 80										
7	3200.1173	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 80mm DIŞ ÖLÇÜ 93mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø20-Ø40-Ø60	Halojensiz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		

Flanşlar ve Tapalar

Basamaklı Lastik Kör Tapalar (Hi-Tech)										
SIRA NO	ÜRÜN KODU	MALZEMELER	RENK	ÖLÇÜLER	IP SINIFI	ISI DAYANIM ARALIĞI	UÇ BOYU	ÖZELLİKLER	TEKNİK ÇİZİM	RESİM
Basamaklı Lastik Kör Tapa HTL-28-6										
1	3200.1175	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 28mm DIŞ ÖLÇÜ 38mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø3-4 Ø5-9	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HTL-50-14										
2	3200.1177	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 32mm DIŞ ÖLÇÜ 42mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø3.5	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HTL-50-36										
3	3200.1179	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 50mm DIŞ ÖLÇÜ 61mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø3.5-5.5	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HTL-50-7										
4	3200.1181	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 50mm DIŞ ÖLÇÜ 61mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø6-13	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Basamaklı Lastik Kör Tapa HTL-50-6										
5	3200.1183	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 50mm DIŞ ÖLÇÜ 61mm	IP67	-40°C +130°C	FI Ø4-10- Ø7-15-Ø12-21	Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Giriş Flanşı HTX-1										
6	3200.1185	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 85mm DIŞ ÖLÇÜ 123mm	IP67	-40°C +130°C		Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım		
Giriş Flanşı HTC-35										
7	3200.1187	TPE-SEBS 50 Sha TPE-SEBS 50 Sha V-0 EMC	RAL7035	MONTAJ DELİĞİ 77mm DIŞ ÖLÇÜ 88mm	IP65	-40°C +130°C		Halojeniz, yağ sıçramasına dayanıklı, iç-dış mekan kullanım	