

Bir göz panoda
16 set vidayla montajlanır.

4000.3185



M6 SOMUN

4000.3265




M6x10 CİVATA

4000.3427




M6x10
TORKS BAŞLI
KILAVUZ VİDA

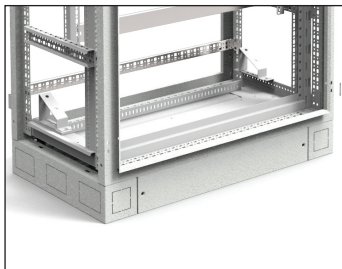

MODÜLER² Alt-Üst Birleştirmeler (Perdeli Pano)


Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.5 mm
Boya : Boyasız



► Özellikler ve Kullanım Amacı

IP55-IP65 korumayı engellemeyen özellik.
M6 somunlu veya kılavuz vidayla birleştirme.
Alt-üst ve yan kapakların IP65 birleşmesine uygun
Alt kapatıcı vida delikli

S.NO.	PARÇA KODU	PANO DERİNLİĞİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.1171	300	0,455	243
2	2220.1173	400	0,548	293
3	2220.1175	500	0,735	393
4	2220.1177	600	0,922	493
5	2220.1179	700	1,110	593
6	2220.1181	800	1,297	693

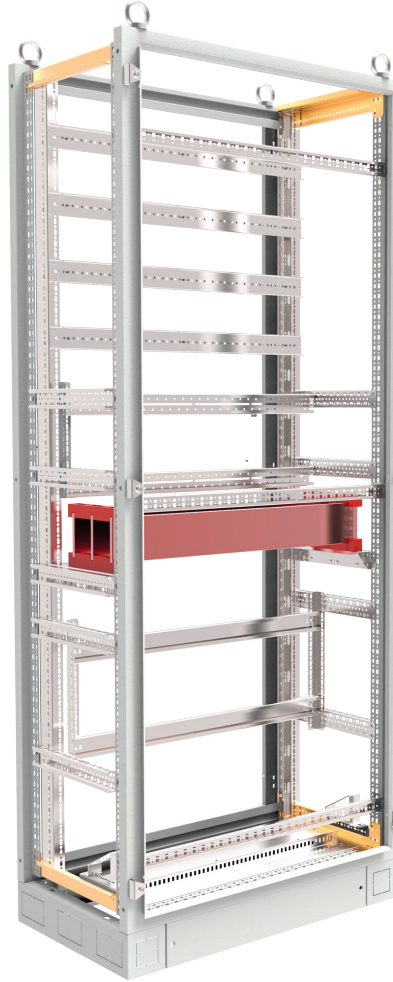

m6x10 kılavuz vidayla kolay birleştirme m6x10 somunlu kanal vidasıyla kaldırma taşıma sismik tüm darbelere karşı güçlendirme